

ESPECIFICAÇÕES



Tipos de Sensores:
Eletrólítico, Infravermelho,
Fotoionização D-e tector

Alarmes integrados: Luz
estroboscópica tripla vermelha,
âmbar, azul ou LED, campainha
miniatura de dois tons

Tensão de Alimentação: Tensão de
Entrada da Fonte de Alimentação
CA 100-240 VCA

Faixa de temperatura do sensor:
-20 °C a +54 °C / -4 °F a 130 °F

Consumo de Energia CC: Máximo
de 2 A a 24 VCC

Saída com fio (analógica):
4-20 mA (3 fios) e terminal de
falha (por placa de controle)

Proteção: Filtro de Interferência
Eletrômagnética (EMI) de Energia

Saída (digital): RS-485 Modbus
(por placa de controle)

Supressão de Surtos de 4-20 mA
Supressão de Surtos RS-485

Dimensões do produto: 44,5 cm
de comprimento x 25,5 cm de
largura x 16,5 cm de profundidade

Tela de Exibição: Quatro Telas LCD
Gráficas com Resolução de 102x64
e Retroiluminação LED, legíveis sob
luz solar; Retroiluminação LED

Garantia do hardware: Limitada de
um ano para o elemento sensor

Interface: 3 Botões de Pressão

Garantias: Varia de acordo com o
tipo de gás, sujeita à verificação da
Otis

(MENU, ADICIONAR e SUB) por
Placa de Controle


Garantia: Um ano (limitada)

Configurações Personalizáveis: 2
Pontos de Ajuste de LED de Alarme
Configuráveis Individualmente
(por Placa de Controle)



O Detector de Gás Quádruplo para Ar Ambiente Série OI-6400 da Otis Instruments, Inc. é um conjunto versátil que utiliza quatro sensores eletrólíticos, infravermelhos, PID ou uma variedade de cada um para detectar uma variedade de gases. Alimentação por cabo (12 a 35 V CC) com saídas analógicas de 4 a 20 mA e Modbus RS-485 para cada placa de controle. O OI-6400 inclui uma fonte de alimentação CA com cabo de 1,8 m para permitir instalação e inicialização rápidas. O OI-6400 também inclui uma luz estroboscópica montada na parte superior e uma campainha miniatura montada na parte inferior para alertar quando qualquer placa de controle estiver detectando gás acima dos níveis de alarme. A Luz estroboscópica pode ser vermelha, âmbar, azul ou uma luz tripla de LED.

SENSOR QUÁDRUPLO OI-6400-X DESENHO DE MONTAGEM

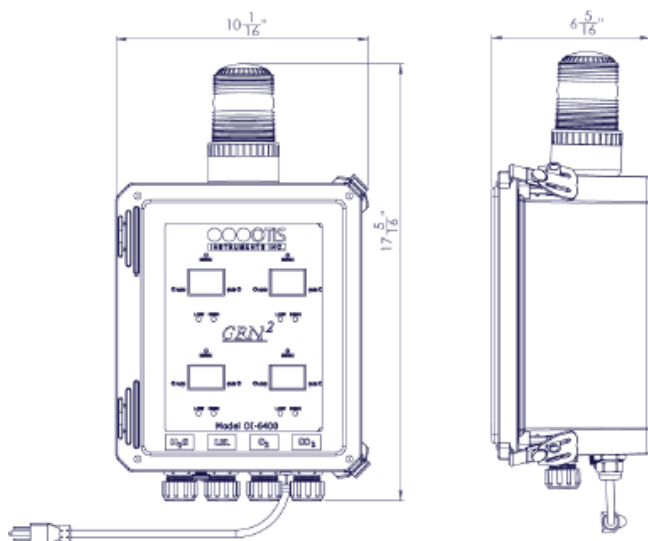

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Quatro sensores eletrólíticos, infravermelhos, PID ou uma variedade de cada elemento sensor
- Fonte de alimentação CA com cabo de alimentação de 1,8 m incluído
- Faixa de temperatura de operação de -20 °C a +54 °C
- LCD gráfico com retroiluminação LED
- Luz estroboscópica vermelha, âmbar, azul ou tripla montada na parte superior
- Campainha de dois tons montada na parte inferior
- Interface com 3 botões (ADD, MENU, SUB)
- Kit de sensor remoto opcional