

ESPECIFICACIONES

Entrada de voltaje _____ 12-35 Volts DC or 120/240 Volts AC
 Señal de salida _____ 4-20mA
 Alarma _____ +12-35 Volts DC (facult indicator); RS-485
 Corriente _____ 250mA at 12 volts DC
 Canales _____ Two

RELÉS

Cuatro contactos secos (5 amperios) con fusibles de 4 amperios

PROTECCIÓN

Filtro EMI de potencia, supresión de sobretensiones 4-20 mA y supresión de sobretensiones RS-485.

DISPLAY

LCD gráfico (160x104); transreflectivo; legible a la luz del sol; retroiluminación LED.


RECINTO

Fibra de vidrio Stahlin de 8" x 8" x 4" con ventana transparente; montaje en pared; certificación NEMA 4.

GARANTÍA

Un año (limitado)

DIBUJO DEL CONJUNTO DEL SENSOR OI-6000K GEN II

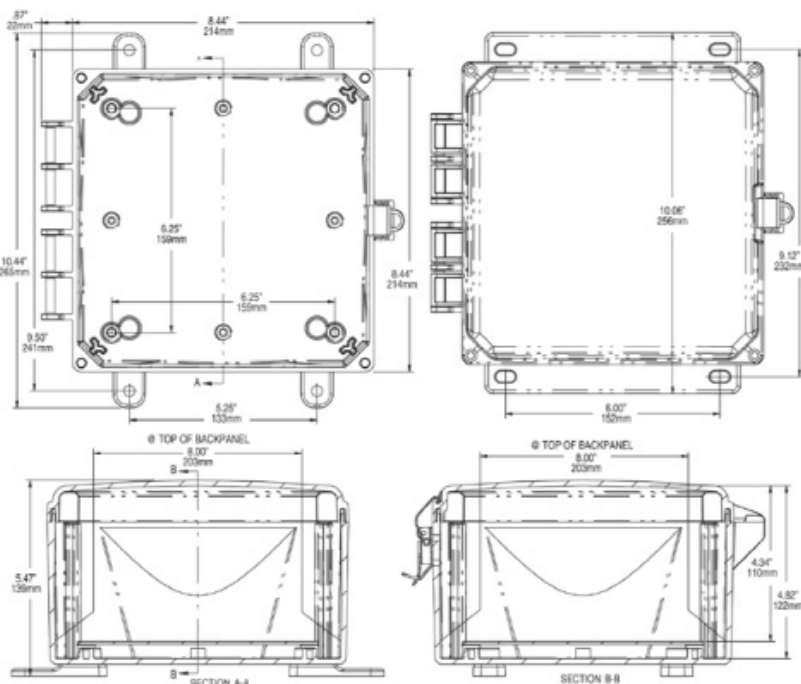

El modelo OI-7420 ProSafe 4x22 Gen II de Otis Instruments, Inc. es un monitor de gas de dos canales que funciona como controlador de transmisión.

El OI-7420K es un kit personalizable con hasta dos alarmas preinstaladas (luz/bocina) y hasta dos conjuntos de sensores cableados Gen II (4-20 mA) (OI-6000).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alarmas premontadas (luz y bocina mostradas aquí) para una instalación más rápida y sencilla.
- Kit personalizable con uno o dos sensores con certificación CSA y ATEX.
- Conjuntos de sensores OI-6000 que incluyen:
- Calibración no intrusiva.
- Tapa de vidrio para visualizar la pantalla del amplificador.
- Tiempo de respuesta y limpieza rápidos.
- Compatible con conjuntos de sensores cableados Gen II preexistentes.