

ESPECIFICACIONES

Presión nominal **Máximo 3000 PSIG**
 Peso **0,4-0,5 lbs**
 Tasa de fuga **Hermético a prueba de burbujas**
 Caudal (Cv) **0,25**

PORTAR

Entrada: 1/4-18" MNPT
 Salida: 1/4-18" MNPT

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA

Cuerpo y tuerca de válvula: Vástago de válvula: **Acero inoxidable 316**
Acero inoxidable 17-4 H900 V
 Juntas tóricas: **iton®, EPDM, nitrilo PTFE de baja temperatura**
 Anillo de respaldo: **Ø 1/8"**
 Diámetro interior: Tubo de inmersión opcional: **PTFE**


ARTÍCULOS OPCIONALES

- Tubo de inmersión, 1/16-27 FNPT (pedir por separado)
- Recubrimiento SilcoNert 2000® de materiales húmedos
- Válvula de alivio (600 PSIG o 1800 PSIG)
- Disco de ruptura (1700 PSIG)
- Marcado/etiquetado de presión en el cuerpo de la válvula



La válvula de cierre de Intrial forma parte de una familia de válvulas de cierre manuales de alta presión.

Esta válvula cuenta con un cuerpo de acero inoxidable, asiento blando, vástago de acero inoxidable 17-4 H900 y un coeficiente de flujo de 0,25. Disponemos de discos de ruptura integrados y válvulas de alivio opcionales.

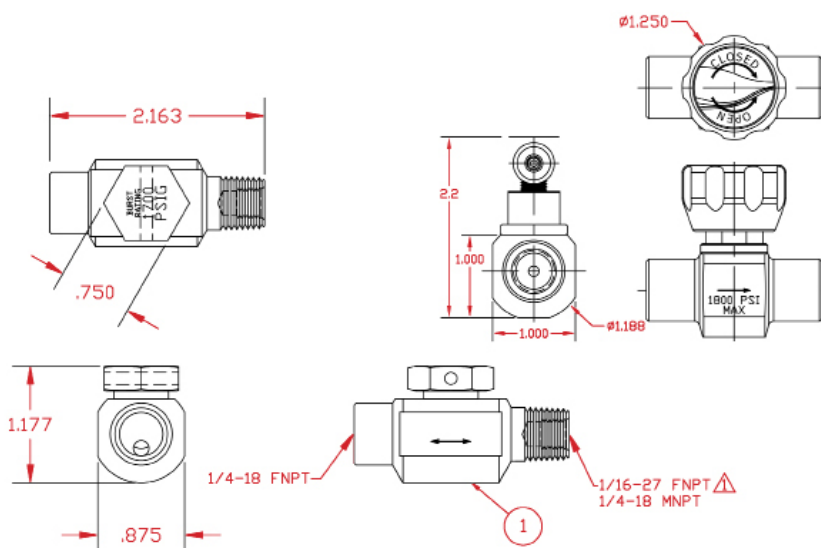

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tamaño compacto
- Asiento blando
- Presión máxima de entrada de 3000 PSI
- Cv de 0,25
- Cuerpo y tuerca de válvula de acero inoxidable 316
- Dispositivos de alivio de presión opcionales
- Tubo de inmersión opcional
- Cuerpos de barra mecanizados que eliminan la porosidad presente en las piezas fundidas

VÁLVULAS DE CIERRE

PART #	TPO VALVULA	CONEXIÓN PUERTO		FLUJO
		Entrada	Salida	
IS70-216MF	válvula de aguja	1/4 inch (Male NPT)	1/4 inch (Female NPT)	Derecho =>
IS70-216MFR	Válvula de aguja con disco de ruptura	1/4 inch (Male NPT)	1/4 inch (Female NPT)	Derecho =>
IS50-116R	Tee de disco de ruptura	1/4 inch (Male NPT)	1/4 inch (Female NPT)	Derecho =>
IS60-210S	Tee con resorte	1/4 inch (Male NPT)	1/4 inch (Female NPT)	Derecho =>
IS70-216MFS	Válvula de aguja con resorte	1/4 inch (Male NPT)	1/4 inch (Female NPT)	Derecho =>